


ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (УСИЛЕН 1 ТРУБОЙ)

02.114.91.PEF.S.T108

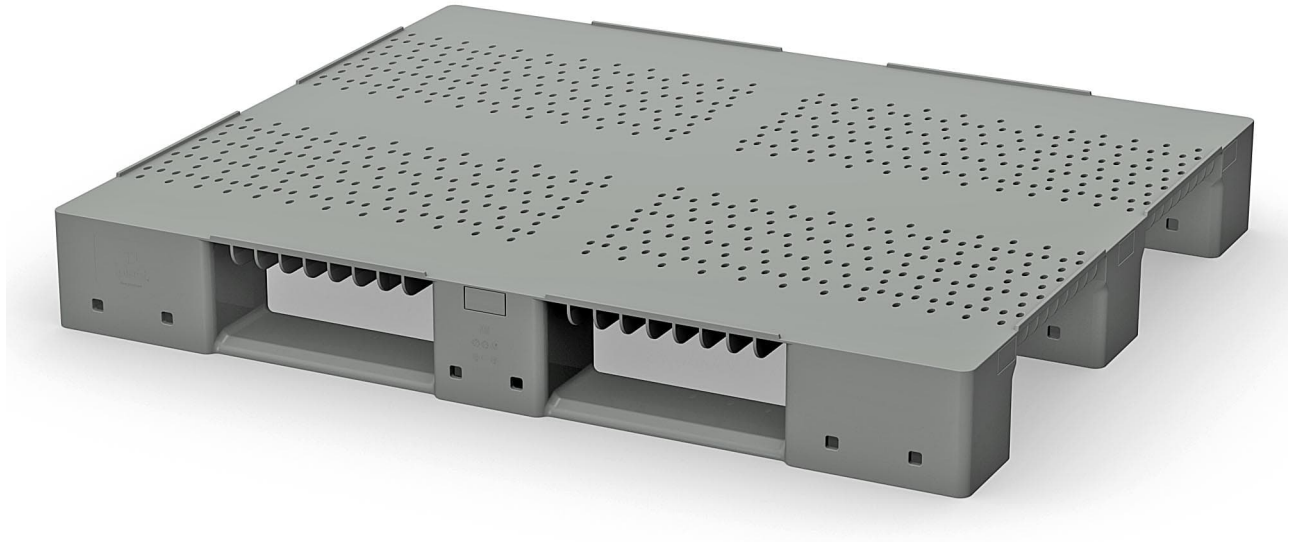

Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованная технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------|
| Внешние размеры (мм) | 1200x1000x150 | Картинка для ТУРБО | 9091 |
| Код номенклатуры IPlast | 114245 | Цвет | серый |
| Вес (кг) | 18,4 | Кол-во на паллете (шт) | 23 |
| Кол-во в еврофуре (шт) | 506 | Материал | HDPE |
| Статическая нагрузка | 6000 | Динамическая нагрузка | 2000 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------|
| (кг) | | (кг) | |
| Стеллажная нагрузка (кг) | 1000 | Вид поддона | перфорированный |
| Кол-во полозьев | 3 | | |